

TYP:1117/5

49-1-1117-5-0-9



Alkatrészjegyzék

A gyártásnál a nagyobb pontosság és üzembiztonság érdekében minden egyes készüléket gondos egyedi bemérésnek vetünk alá. Ezért előfordulhat, hogy a készülékek az alkatrészjegyzéktől eltérő értékű alkatrészeket tartalmaznak.

Ersatzteilverzeichnis

Bei der Herstellung wird jedes Gerät zwecks erhöhter Genauigkeit und Betriebssicherheit sorgfältigen Einzelmessungen unterzogen und so kann es vorkommen, dass die Geräte von denen in dieser Liste abweichende Einzelteile enthalten.

Parts List

In order to ensure higher accuracy and better operational reliability, each instrument is subjected to careful individual measurement and calibration in the manufacturing process. It may therefore occur that the instrument incorporates parts and components of values other than specified in this Parts List.

Lista de los repuestos


Durante la fabricación, cada aparato se somete a mediciones individuales cuidadosísimas en interés de la precisión elevada y seguridad en servicio. Por esta razón puede encontrarse un caso donde los aparatos contienen montadas piezas cuyas características desvian de lo especificado en la lista de materiales.

Spis części

W czasie produkcji w celu osiągnięcia większej dokładności i niezawodności każde urządzenie jest bardzo starannie indywidualnie mierzone. Ze względu na to może się zdarzyć, że urządzenia zawierają części o wartościach nominalnych odbiegających od wyminionych w spisie.


Спецификация

В целях достижения более высокой точности и надежности в работе, каждый отдельный аппарат подвергается, в ходе производства, тщательным индивидуальным измерениям. Благодаря этому бывают случаи, когда аппараты содержат детали, значение которых отклоняется от данных, приведенных в спецификации.


Jel Zeichen Símbol Simbolo Znak Обозначение	Kivitel Ausfuhr Execution Salida Wykonanie Исполнение
R 	
RF	Fémrétegellenállás Metallschichtwiderstand Metal-film-resistor Resistencia de chapa metálica Opornik warstwowy metaliczny Углеродистый резистор
RH	Huzalellenállás Drahtwiderstand Wire-wound resistor Resistencia devanada /de alambre/ Opornik drutowy Резистор проволочный
P 	
PR	Rétegpotencióméter Metallschichtpotentiometer Film-type potentiometer Potenciómetro de chapa metálica Potencjometr warstwowy metaliczny Потенциометр металлизированный
PH	Huzalpotencióméter Drahtpotentiometer Wire-wound potentiometer Potenciometer de vanada Potencjometr drutowy Потенциометр проволочный
C 	
CE	Elektrolit kondenzátor Elektrolythkondensator Electrolytic capacitor Electrótito condensador Kondensator elektrol. Электролитический конденсатор

Jel Zeichen Simbol Symbolo Znak Обозначение	Kivitel Ausfuhr Execution Salida Wykonanie Исполнение
C — II	
CFE	Poliészter kondenzátor Polyesterkondensator Polyester capacitor Condensador de poliéster Kondensator poliestrowy Конденсатор полиэфирный
CMP	Fémezett papirkondenzátor Metallpapierkondensator Metallpaper capacitor Metalizado papel condensador Metalizowany kondensator papier Конденсатор металлизированный бум.
CC	Csillámkondenzátor Glimmerkondensator Mica capacitor Mica condensador Kondensator mikowy Конденсатор слюдовый
CS	Polisztirol kondenzátor Polystyrolkondensator Polystyrene capacitor Condensador de polistirol Kondensator polistyrolowy Конденсатор полистироловый
CME	Fémezett poliészter kondenzátor Metallpolyesterkondensator Metallized polyester capacitor Condensador de poliéster metalizado Metalizowany kondensator poliestrowy Конденсатор полиэфирный металлизированный
CMF	Policarbonát kondenzátor Polycarbonat kondensator Polycarbonat condensator Policarbonat condensador Polycarbonat condensator Поликарбонатный конденсатор

Jel Zeichen Simbol Symbolo Znak Обозначение	Kivitel Ausfuhr Execution Salida Wykonanie Исполнение
C — —	
CP	Papirkondenzátor Papiercondensator Papercondensator Papelcondensador Papiercondensator Бум. конденсатор
CK	Kerámia kondenzátor Keramik kondensator Ceramic condensator Condensador ceramica Condensator ceramika Керамический конденсатор
CET	Tantál elektrolit kondenzátor Tantal elektrolyt kondensator Tantal electrolyt condensator Tantal electrolito condensador Tantal elektrolit condensator Электролитический конденсатор танталовый
D — <—	
SiD	Szilíciumdióda Silizium diode Silicon diode Diodo de silicio Dioda krzemowa Диод кремниевый
GeD	Germániumdióda Germaniumdiode Germanium diode Diodo de germanio Dioda germanowa Диод германиевый

Jel Zeichen Simbol Simbolo Znak Обозначение	Kivitel Ausfuhr Execution Salida Wykonanie Исполнение
D 	
ZeD	Zenerdióda Zener diode Zener diode Diodo zener Dioda zenera Зенеровая диода
TR 	
TR	Tranzisztor Transistor Transistor Transistor Tranzystor Транзистор
IC 	
IC	Integrált áramkör Integrierte Schaltung Integrated circuit Integral circuito Integracja obwód prądu Интегральная схема
V 	
V	Elektroncső Elektronröhre Tube Válvula Lampa elektronowa Электронная лампа

Jel Zeichen Simbol Simbolo Znak Обозначение	Kivitel Ausfuhr Execution Salida Wykonanie Исполнение
L  	
L	Fajtőtekeres Drossel Stifling coil Rollo estrangulation Cewka dławikowa Дроссель
T  	
T	Transzformátor Transformator Transformator Transformator Transformator Трансформатор
M 	
M	Műszer Instrument Instrument Instrumento Przyrząd Прибор
F 	
F	Biztosíték Sicherung Fuse Fusible Bezpiecznik Предохранитель

Jel Zeichen Simbol Symbolo Znak Обозначение	Kivitel Ausfuhr Execution Salida Wykonanie Исполнение
RY 	S 
RY	Relé Relais Relais Relevador Relais Реле
S	Kapcsoló Anschluss Switch Commutador Wylacznik Выключатель
SW 	G 
SW	Fokozatkapcsoló Stufenschalter Rotary switch Grado commutador Wlaczni stopniowy Постепенный выключатель
G	Parázsfénylámpa Signalglimmlampe Glow-discharge Lámpara de efluvió Neonólca Лампочка тлеющего разряда, сигнальная
J 	
J	Jelzőlámpa Signallampe Pilot lamp Lámpara pilot Lampa sygnalizacyjna Лампа сигнальная

Jel Zeichen Simbol Simbolo Znak Обозначение	Kivitel Ausfuhr Execution Salida Wykonanie Исполнение
So  PI 	
So	Csatlakozó hüvely Steckdose Receptaclé Enchufe Gniazdo Щепсельная розетка
PI	Csatlakozó dugó Anschlussstecker Plug connector Clavija de enchufar Wtyczka polaczeniowa Розѣм
Speciális jelölés: Speziell Zeichen: Special Simbol: Especial Simbolo: Specjalny Znak: Специальные знаки: * Beméréskor válogatni * Beim Einmessen auszuwählen * Separate at calibration * Selección a la calibration * Przy pomiarach należy wybierać * Выбирать в ходе замера ** Párba válogatni ** In paar gewählt ** Matched in pairs ** Selección en par ** Doborowy w para ** Выбирать в пар	

R




No	Typ	Ω	δ	W
R101	RF	47	5	0,5
R102	RF	3,3 k	5	0,5
R103	RF	47 k	5	0,5
R104	RF	3,9 k	5	0,5
R105	RF	12 k	5	0,5
R106	RF	1,2 k	5	0,5
R107	RF	150 k	5	0,5
R108	RF	1,8 k	5	0,5
R109	RF	6,8 k	5	0,5
R110	RF	82 k	5	0,5
R111	RF	3,9 k	5	0,5
R112	RF	6,2 k	5	0,5
R113	RF	470	5	0,5
R201	RF	180 k	5	0,5
R202	RF	2,7 k	5	0,5
R203	RF	6,2 k	5	0,5
R204	RF	470	5	0,5
R205	RF	150 k	5	0,5
R206	RF	1,8 k	5	0,5
R207	RF	13 k	5	0,5
R208	RF	27 k	5	0,5
R209	RF	620	5	0,5
R210	RF	12 k	5	0,5
R211	RF	1,2 k	5	0,5

R

No	Typ	Ω	%	W
*R301	RF	66,5 k	1	0,25
R302	RF	1 M	5	0,5
R303	RF	2,7 k	5	0,5
R304	RF	200 k	5	0,5
*R305	RF	10 k	0,5	0,25
R306				
R307	RF	470	5	0,5
R308	RF	470	5	0,5
R309	RF	120 k	5	0,5
R310	RF	18 k	5	0,5
R311	RF	220	5	0,5
R312	RF	220	5	0,5
R313	RF	18 k	5	0,5
R314	RF	22 k	5	0,5
R315	RF	481	1	0,5
R316	RF	82,5	1	0,5
R317	RF	301	1	0,5
R318	RF	6,8 k	5	0,5
R319	RF	2,7 k	5	0,5
*R320	RF	100 k	1	0,5
R321	RF	1 M	5	0,5
R322	RF	2,7 k	5	0,5
R323	RF	200 k	5	0,5
*R324	RF	100 k	1	0,5
R325	RF	2,2 k	5	0,5
R326	RF	470	5	0,5
R327	RF	470	5	0,5
R328	RF	120 k	5	0,5
R329	RF	18 k	5	0,5
R330	RF	220	5	0,5

R



No	Typ	Ω	%	W
R331	RF	220	5	0,5
R332	RF	18 k	5	0,5
R333	RF	22 k	5	0,5
R334	RF	481	0,5	0,5
R335	RF	82,5	1	0,5
R336	RF	301	1	0,5
R337	RF	6,8 k	5	0,5
R338	RF	2,7 k	5	0,5
xR339	RF	4,87 k	1	0,25
R340				
R401	RF	18 k	5	0,5
R402	RF	22 k	5	0,5
R403	RF	100 k	5	0,5
R404	RF	1,5 k	5	0,5
R405	RF	39 k	5	0,5
R406	RF	1,5 k	5	0,5
R407	RF	1 k	5	0,5
R408	RF	2,2 k	5	0,5
R409	RF	6,8 k	5	0,5
R410	RF	2,7 k	5	0,5
R411	RF	680	5	0,5
R412	RF	100	5	0,5
R413	RF	10 k	1	0,25
R414	RF	15 k	1	0,25
R415	RF	1,1 k	1	0,25
xR416	RF	150	5	0,5
R417	RF	33 k	5	0,5
R418	RF	2,2 M	5	0,5



No	Typ	Ω	%	W
R419	RF	1,2 k	5	0,5
R420	RF	1,2 k	5	0,5
R421	RF	100 k	5	0,5
R422	RF	68 k	5	0,5
R423	RF	18 k	5	0,5
R424	RF	1 k	5	0,5
R425	RF	1 k	5	0,5
R426	RF	18 k	5	0,5
R427	RF	47 k	5	0,5
R428	RF	680	5	0,5
R429	RF	6,8 k	5	0,5
R430	RF	1 k	5	0,5
R431	RF	6,8 k	5	0,5
R432	RF	2,2 k	5	0,5
R433	RF	215	1	0,25
R434	RF	68 k	5	0,5
R501	RF	39 k	5	0,25
R502	RF	470	5	0,25
R503	RF	470	5	0,25
R504	RF	68 k	5	0,25
R505	RF	18 k	5	0,25
R506	RF	1 k	5	0,25
R507	RF	1 k	5	0,25
R508	RF	18 k	5	0,25
R509	RF	27 k	5	0,25
R510	RF	68 k	5	0,25
R511	RF	3,6 k	5	0,25
R512	RF	200	5	0,25

R



No	Typ	Ω	%	W
R513	RF	18 k	5	0,25
R514	RF	220	5	0,25
R515	RF	1 k	5	0,25
R516	RF	8,2 k	5	0,25
R517	RF	100	5	0,5
R518	RF	10 k	1	0,25
R519	RF	220	5	0,25
R520	RF	180	0,5	0,125
R521	RF	560	1	0,
R522	RF	2,2 k	1	0,125
R523	RF	10 k	0,5	0,125
R524	RF	680	1	0,125
R525	RF	1 k	0,5	0,125
R526	RF	910	1	0,125
R527	RF	750	1	0,25
R528	RF	3,9 k	0,5	0,125
R529	RF	9,1 k	0,5	0,125
R530	RF	39 k	0,5	0,125
R531	RF	5,6 k	1	0,125
R532	RF	180	0,5	0,125
R533	RF	10 k	0,5	0,125
R534	RF	680	1	0,125
R535	RF	1 k	0,5	0,125
R536	RF	910	1	0,125
R537	RF	2,2 k	1	0,125
R538	RF	560	1	0,125
R539	RF	1,2 M	5	0,5
R540	RF	39 k	5	0,25
R541	RF	180	5	0,25
R542	RF	1 k	5	0,25

R 					
No	Typ	Ω		%	W
R543	RF	10	k	5	0,5
R544	RF	10	k	5	0,5
R545	RF	2,7	k	5	0,5
R1	RF	2,55	k	0,5	0,25
R2	RF	7,87	k	0,5	0,25
R3	RF	8,98	k	0,5	0,25
R4	RF	22	k	5	0,25
R5	RF	6,2	k	5	0,25
R6	RF	33	k	5	0,25
R7	RF	10	k	5	0,25
R8	RF	10	k	0,5	0,25
R9	RF	10	k	0,5	0,25
R10	RF	10	k	0,5	0,25
R11	RF	10	k	0,5	0,25
R12	RF	10	k	0,5	0,25
R13	RF	10	k	0,5	0,25
R14	RF	10	k	0,5	0,25
R15	RF	10	k	0,5	0,25
R16	RF	1	k	0,5	0,25
R17	RF	1	k	0,5	0,25
R18	RF	1	k	0,5	0,25
R19	RF	1	k	0,5	0,25
R20	RF	1	k	0,5	0,25
R21	RF	1	k	0,5	0,25
R22	RF	1	k	0,5	0,25
R23	RF	1	k	0,5	0,25
R24	RF	1	k	0,5	0,25
R25	RF	1	k	0,5	0,25

R



No	Typ	Ω	%	W
R26	RF	2,661 M	0,5	1
R27				
R28	RF	264 k	0,5	0,25
R29	RF	2,7 k	5	0,5
R30	RF	499	0,5	0,125
R31	RF	499	0,5	0,125
R32	RF	499	0,5	0,125
R33	RF	499	0,5	0,125
R34	RF	499	0,5	0,125
R35	RF	499	0,5	0,125
R36	RF	499	0,5	0,125
R37	RF	499	0,5	0,125
R38	RF	499	0,5	0,125
R39	RF	499	0,5	0,125
R40	RF	499	0,5	0,125
R41	RF	499	0,5	0,125
R42	RF	499	0,5	0,125
R43	RF	499	0,5	0,125
R44	RF	499	0,5	0,125
R45	RF	499	0,5	0,125
R46	RF	499	0,5	0,125
R47	RF	499	0,5	0,125
R48	RF	180	0,5	0,25
R49	RF	49,9	0,5	0,125
R50	RF	49,9	0,5	0,125
R51	RF	49,9	0,5	0,125
R52	RF	49,9	0,5	0,125
R53	RF	49,9	0,5	0,125
R54	RF	49,9	0,5	0,125
R55	RF	49,9	0,5	0,125

R

No	Typ	Ω	%	W
R56	RF	49,9	0,5	0,125
R57	RF	49,9	0,5	0,125
R58	RF	49,9	0,5	0,125
R59	RF	49,9	0,5	0,125
R60	RF	49,9	0,5	0,125
R61	RF	49,9	0,5	0,125
R62	RF	49,9	0,5	0,125
R63	RF	49,9	0,5	0,125
R64	RF	49,9	0,5	0,125
R65	RF	49,9	0,5	0,125
R66	RF	49,9	0,5	0,125
R67	RF	5	$\pm 0,5$	
R68	RF	5	$\pm 0,5$	
R69	RF	5	$\pm 0,5$	
R70	RF	5	$\pm 0,5$	
R71	RF	5	$\pm 0,5$	
R72	RF	5	$\pm 0,5$	
R73	RF	5	$\pm 0,5$	
R74	RF	5	$\pm 0,5$	
R75	RF	5	$\pm 0,5$	
R76	RF	5	$\pm 0,5$	
R77	RF	1,5 k	0,5	0,25
R78	RF	150	0,5	0,25
R79	RF	24,9	0,2	0,25
R80	RF	44,8	0,2	0,25
R81	RF	5,56	0,5	
R82	RF	44,8	0,2	0,25
R83	RF	5,56	0,5	
R84	RF	44,8	0,2	0,25
R85	RF	5	0,5	

R

No	Typ	Ω	%	W
R86	RF	1,5 k	0,5	0,25
R87	RF	150	0,5	0,25
R88	RF	24,9	0,2	0,25
R89	RF	44,8	0,2	0,25
R90	RF	5,56	0,5	
R91	RF	44,8	0,2	0,25
R92	RF	5,56	0,5	
R93	RF	44,8	0,2	0,25
R94	RF	5	0,5	
R95	RF	24,9 k	1	0,25


C II

No	Typ	F		%	V
C1o1	CE	47	u	-10+100	40
C1o2	CFE	4,7	n	± 20	250
C1o3	CE	100	u	-10+100	25
C2o1	CFE	4,7	n	± 20	250
C2o2	CE	100	u	-10+100	25
C3o1	CFE	100	p	± 20	400
*C3o2	CK	18	p	± 10	500
C3o3	CFE	10	n	± 10	100
C3o4	CFE	100	p	± 20	400
*C3o5	CK	18	p	± 10	500
C3o6	CFE	10	n	± 10	100
C4o1	CC	330	p	± 10	250
C4o2	CFE	2,2	n	± 20	400
*C4o3	CK	100	p	± 5	160
*C4o4	CK	100	p	± 5	160
C5o1	CFE	10	n	± 10	100
C5o2	CFE	100	p	± 5	160
*C5o3	CFE	100	p	± 5	160

C II

No	Typ	F		%	V
C1	CE	1000	u	-10+100	63
C2					
C3	CE	1000	u	-10+100	63
C4	CE	1000	u	-10+100	63
C5	CE	1000	u	-10+100	63
C6					
*C7	CFE	47	n	10	100
C8	CS	5	u	+ 0-2	250
C9	CS	248,95	n	<u>±</u> 0,25	125
C10	CS	248,95	n	<u>±</u> 0,25	125
C11	CS	49,77	n	<u>±</u> 0,25	125
C12	CS	4,977	n	<u>±</u> 0,25	500
C13	CS	442,4	p	<u>±</u> 0,5	500
C14	CT	4-40	p		650
*C15	CFE	2,2	n	5	160

P



No	Typ	Ω		%	W
P1o1	PH	1	k	± 10	0,7
P1o2	PH	2,2	k	± 10	0,5
P2o1	PH	560		± 10	0,7
P2o2	PH	2,2	k	± 10	0,5
P3o1	PH	10	k	± 10	0,5
P3o2	PH	1	k	± 10	0,5
P3o3	PH	10	k	± 10	0,5
P3o4	PH	1	k	± 10	0,5
P4o1	PH	1	k	± 10	0,7
P5o1	PH	1	k	± 10	0,7
P1	PH	330		10	0,7
P2	PH	330		10	0,7
P3	PH	470		10	0,7
P4	PH	220		10	0,7

D



No	Typ	
G1o1	SiD	BY 238
G1o2	SiD	BY 238
G1o3	SiD	BY 238
G1o4	SiD	BY 238
G1o5	SiD	BY 238
G1o6	ZeD	ZPD 6,8
G1o7	SiD	1N 4148
G1o8	ZeD	ZPD 6,8
G2o1	SiD	BY 238
G2o2	SiD	BY 238
G2o3	SiD	BY 238
G2o4	SiD	BY 238
G2o5	ZeD	ZPD 5,1
G2o6	ZeL	ZPD 6,8
G3o1	SiD	1N 4148
G3o2	ZeD	ZPD 8,2
G3o3	ZeD	ZPD 9,1
G3o4	SiD	1N 4148
G3o5	SiD	1N 4148
G3o6	ZeD	ZPD 8,2
G3o7	ZeD	ZPD 9,1
G3o8	SiD	1N 4148
G4o1	SiD	1N 4148
G4o2	SiD	BY 238

D



No

Typ

G4o3	SiD	BY 238
G4o4	SiD	1N 4148
G4o5	SiD	1N 4148
G4o6	SiD	BY 238
G4o7	SiD	BY 238

G5o1	SiD	1N 4148
G5o2	SiD	1N 4148
G5o3	SiD	1N 4148
G5o4	SiD	1N 4148
G5o5	SiD	1N 4148
G5o6	SiD	1N 4148
G5o7	SiD	1N 4148
G5o8	SiD	1N 4148
G5o9	SiD	1N 4148
G51o	SiD	1N 4148
G511	SiD	1N 4148

TR

No	Typ	
Tz1o1	TR	BFY 34
Tz1o2	TR	BFY 34
Tz1o3	TR	BFY 34
Tz1o4	TR	BFY 34
Tz1o5	TR	BFY 34
Tz1o6	TR	2N 29o5 A
Tz2o1	TR	BFY 34
Tz2o2	TR	BFY 34
Tz2o3	TR	BFY 34
Tz2o4	TR	BFY 34
Tz2o5	TR	2N 29o5 A
Tz2o6	TR	BFY 34
Tz3o1	TR	BFY 34
xx Tz3o2	TR	BFY 34
Tz3o3	TR	2N 29o5 A
Tz3o4	TR	BFY 34
Tz3o5	TR	BFY 34
Tz3o6	TR	BFY 34
xx Tz3o7	TR	BFY 34
Tz3o8	TR	2N 29o5 A
Tz3o9	TR	BFY 34
Tz31o	TR	BFY 34
Tz4o1	TR	BFY 34
Tz4o2	TR	2N 29o5 A

TR - ⊗

No	Typ	
Tz4o3	TR	BFY 34
Tz4o4	TR	BFY 34
xx Tz4o5	TR	BFY 34
Tz4o6	TR	BC 212 B
Tz4o7	TR	2N 29o5 A
Tz4o8	TR	BFY 34
Tz5o1	TR	TIS 25
Tz5o2	TR	2N 2905 A
Tz5o3	TR	2N 2905 A
Tz5o4	TR	BFY 34
Tz5o5	TR	BFY 34
Tz5o6	TR	2N 29o5 A
Tz5o7	TR	BFY 34
Tz5o8	TR	BFY 34
Tz1	TR	2N 3o55
Tz2	TR	2N 3o55

  		
No	Typ	
JL1 L1	J	48 V 0,035 A 20 uH ± 20 %
  		
TF1	T	
 		
FV1	P1	N-CAD 09 Y

S



No

Typ

K1	S	5 A 250 V Kbmc 56
K2	S	KT 2211-1c2/4
K3	S	KT 2212-1b1/4
K4	S	KT 2212-1b1/4
K5	S	KT 2212-1b2/4
K6	S	KT 2212-1b1/4
K7	S	KT 2212-1b1/4
K8	S	KT 2212-1b1/4
K9	S	KT 2211-1c2/4

So —

No	Typ	
D1	So	Mkcf-2-62b
H1	So	DS 151-112
H2	So	DS 151-112
H3	So	DS 151-112
H4	So	DS 151-112
H5	So	DS 151-112
H6	So	DA 112 f
H7	So	DA 112 f
H8	So	DA 112 f
H9	So	DA 112 f
H10	So	DA 112 f
H11	So	DA 112 f
H12	So	DA 112 f
H13	So	DA 112 f


F




No

Typ

B1	F	B20/5,2-N-100 mA
B2	F	B20/5,2-N-200 mA
B3	F	B20/5,2-N-250 mA

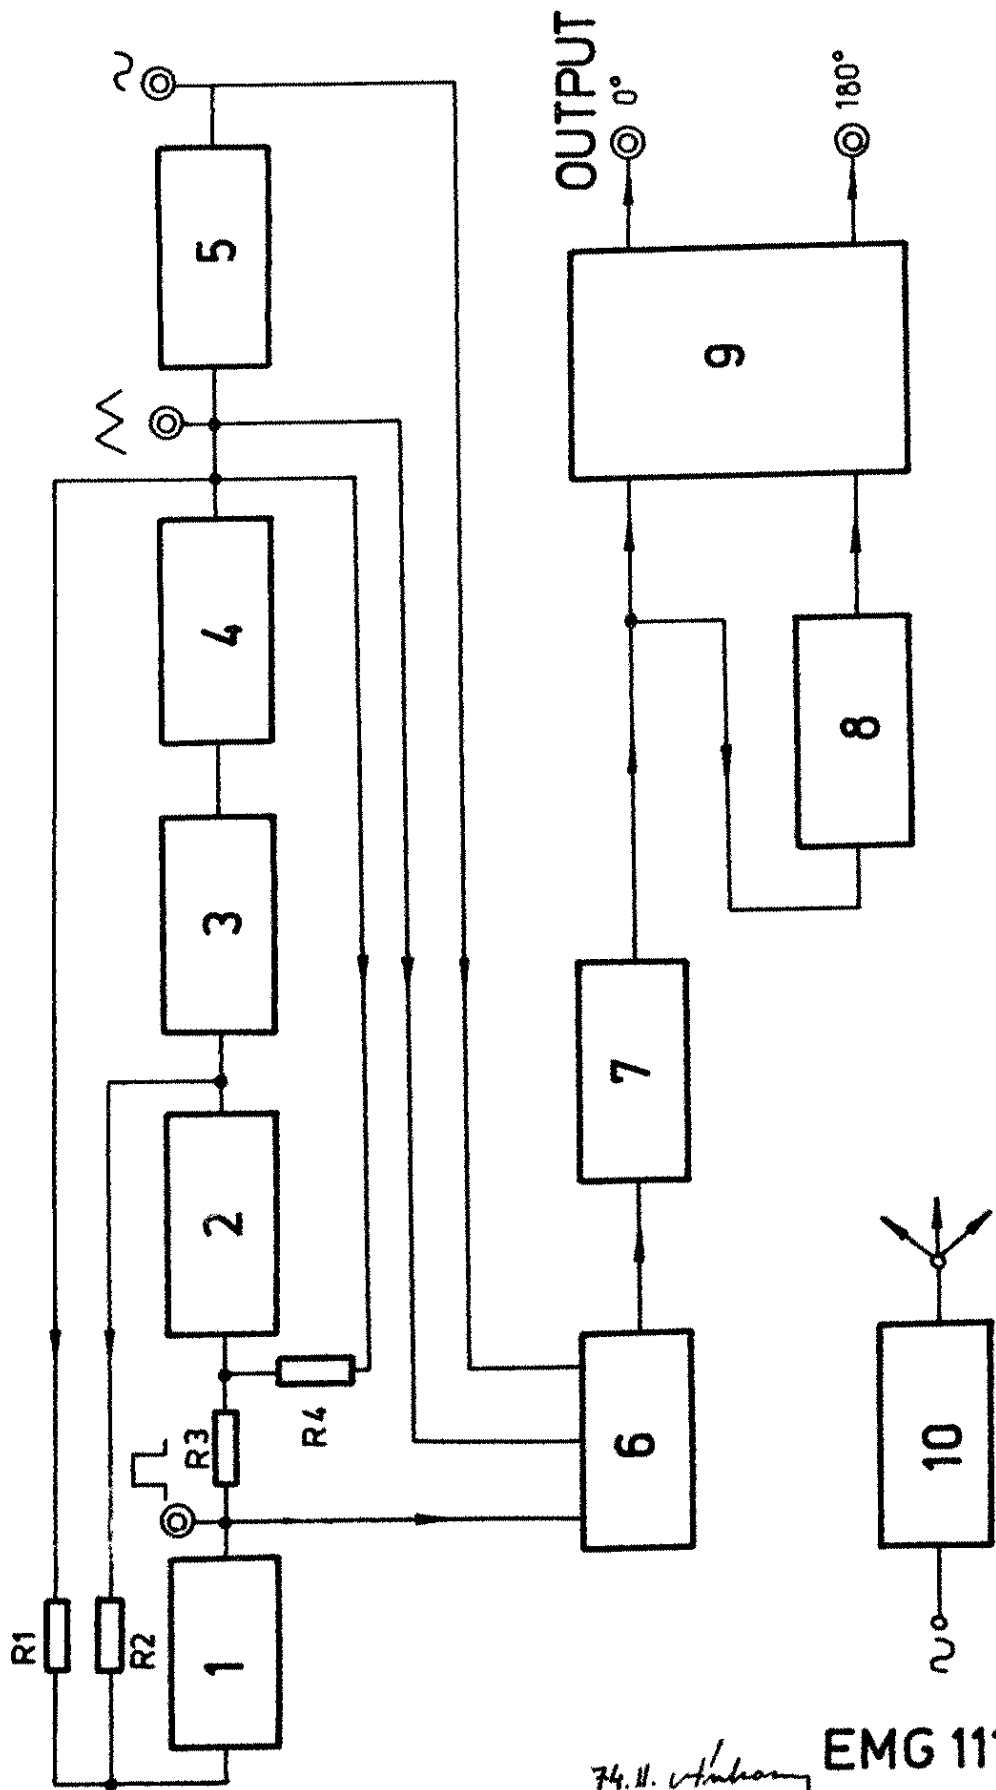

74.11. *W. H. H. H. H.* EMG 1117/5 ①

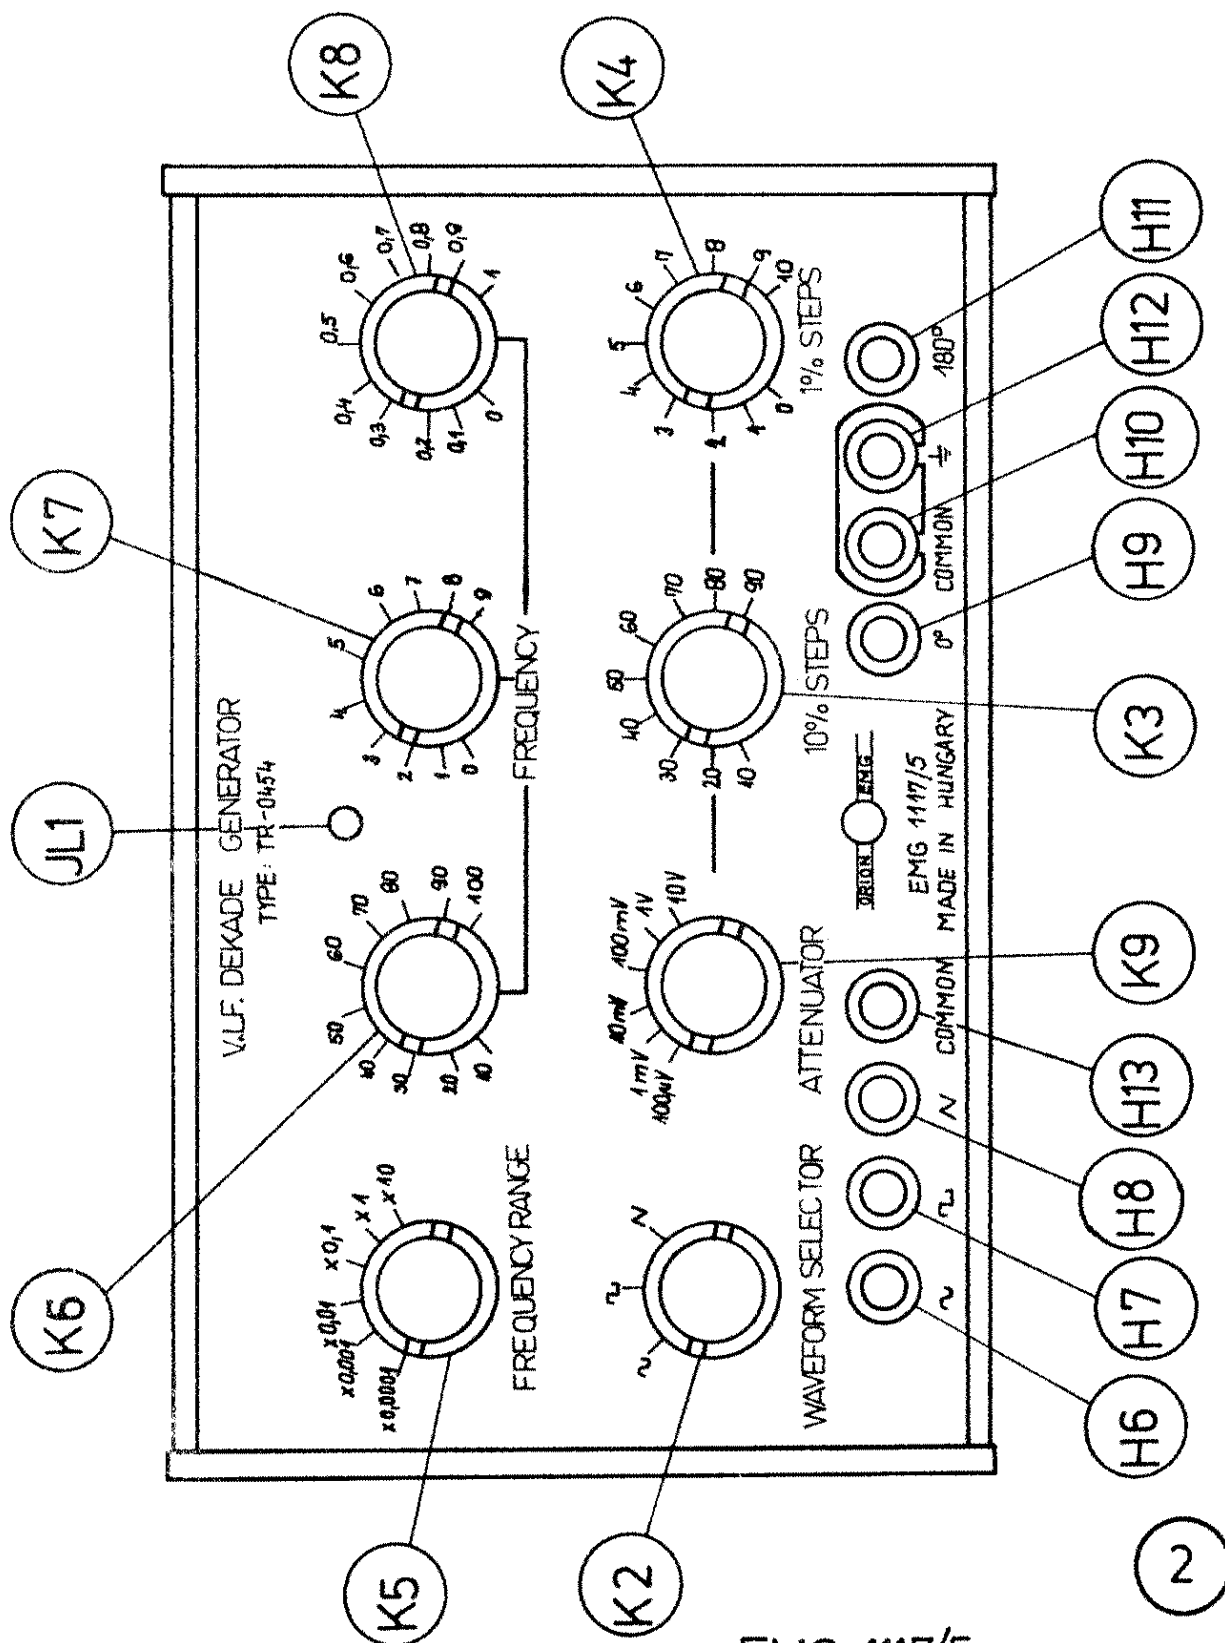


74. II. *Hungary* EMG 1117/5



74. II. *Winkler*



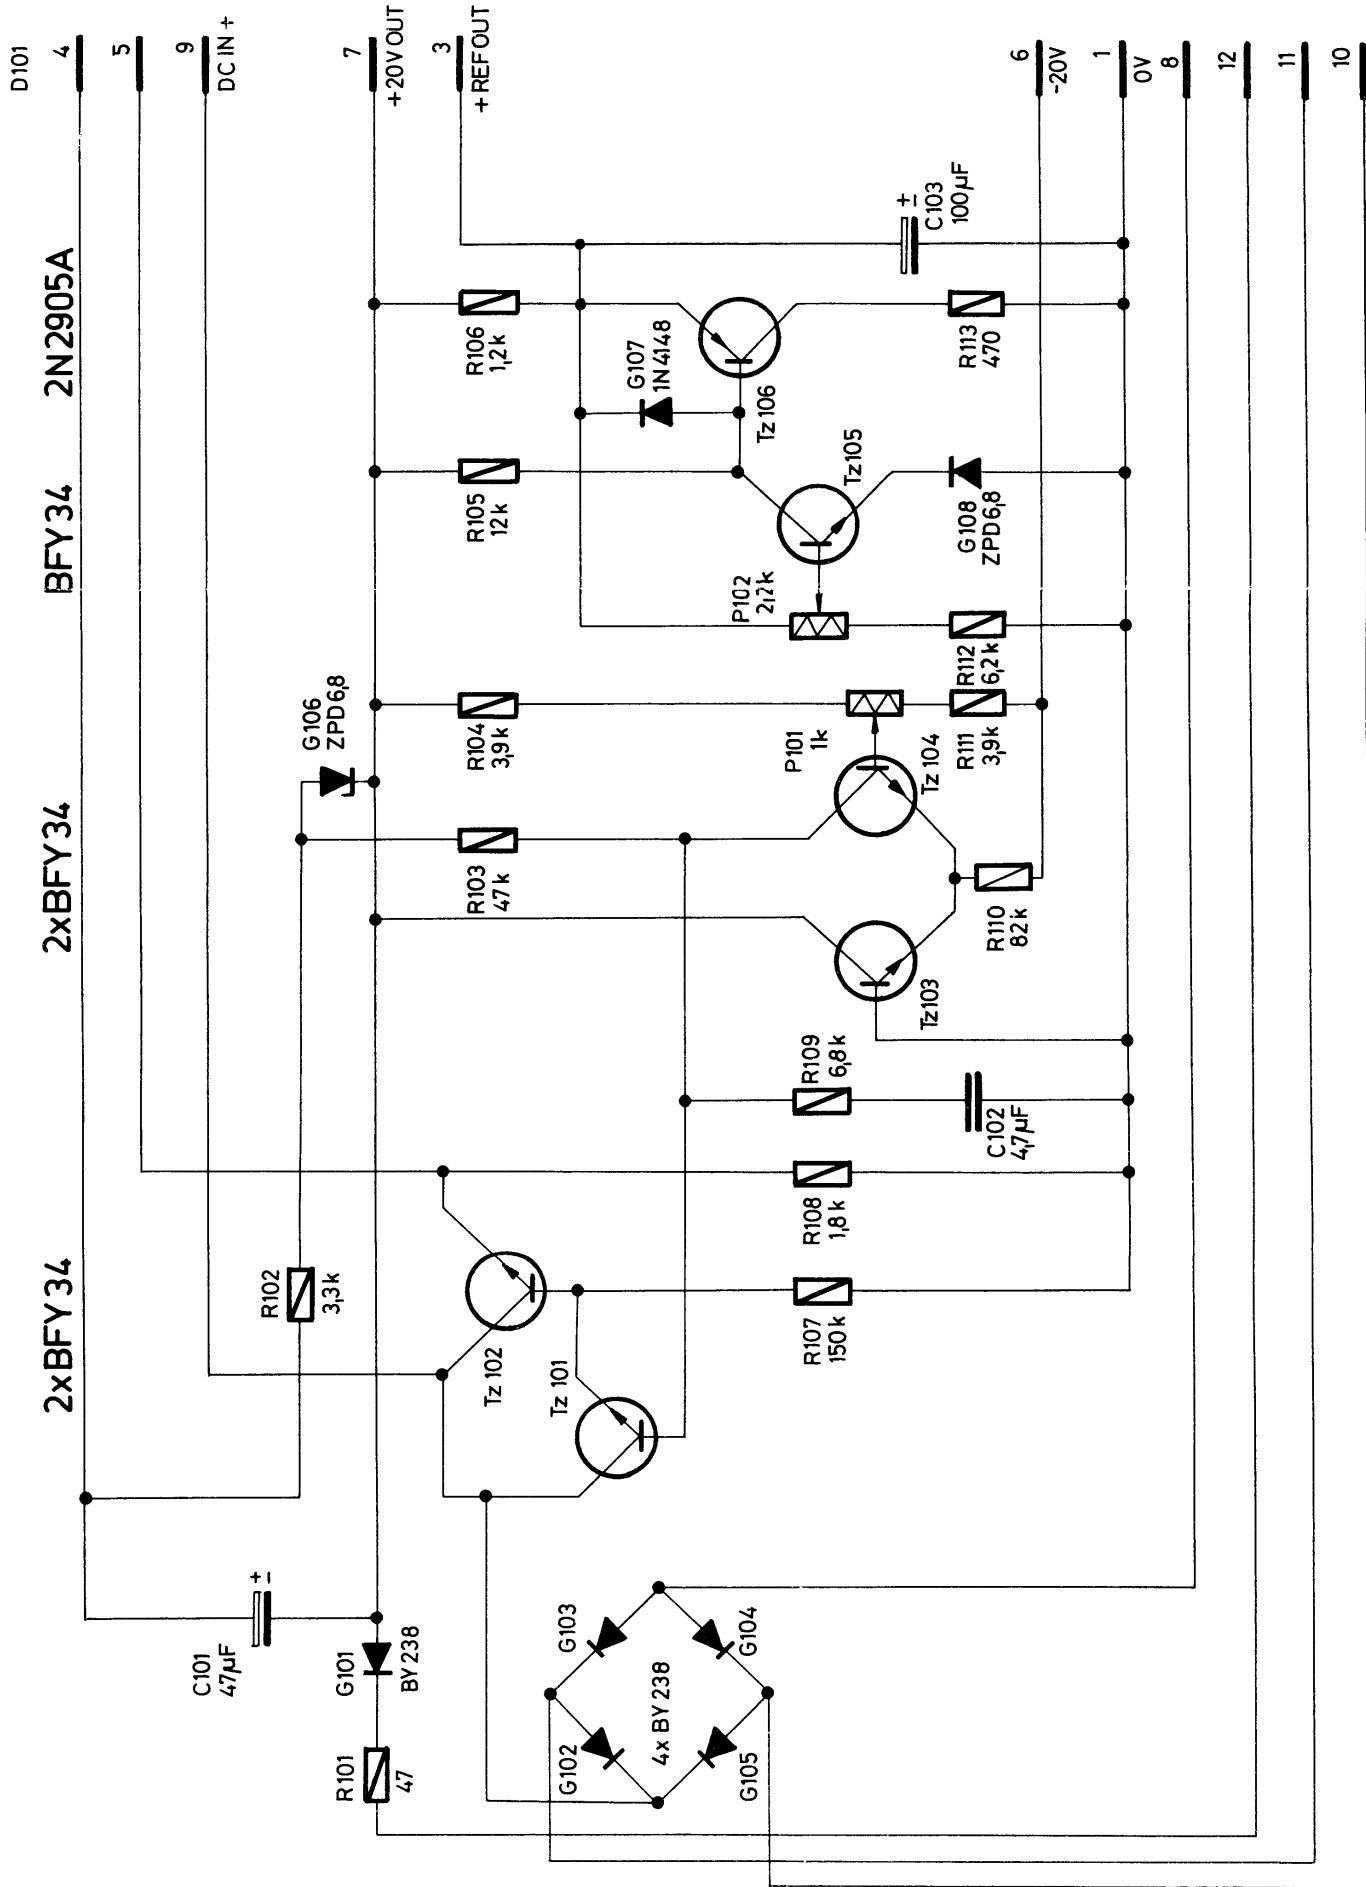


Modosivka VU253-a/
FC.015.3u1

EMG 1117/3 EMG 1117/5
EMG 1117/4 EMG 1117/6

74. II. Anthony

5
4340050081 U1/3 5/1

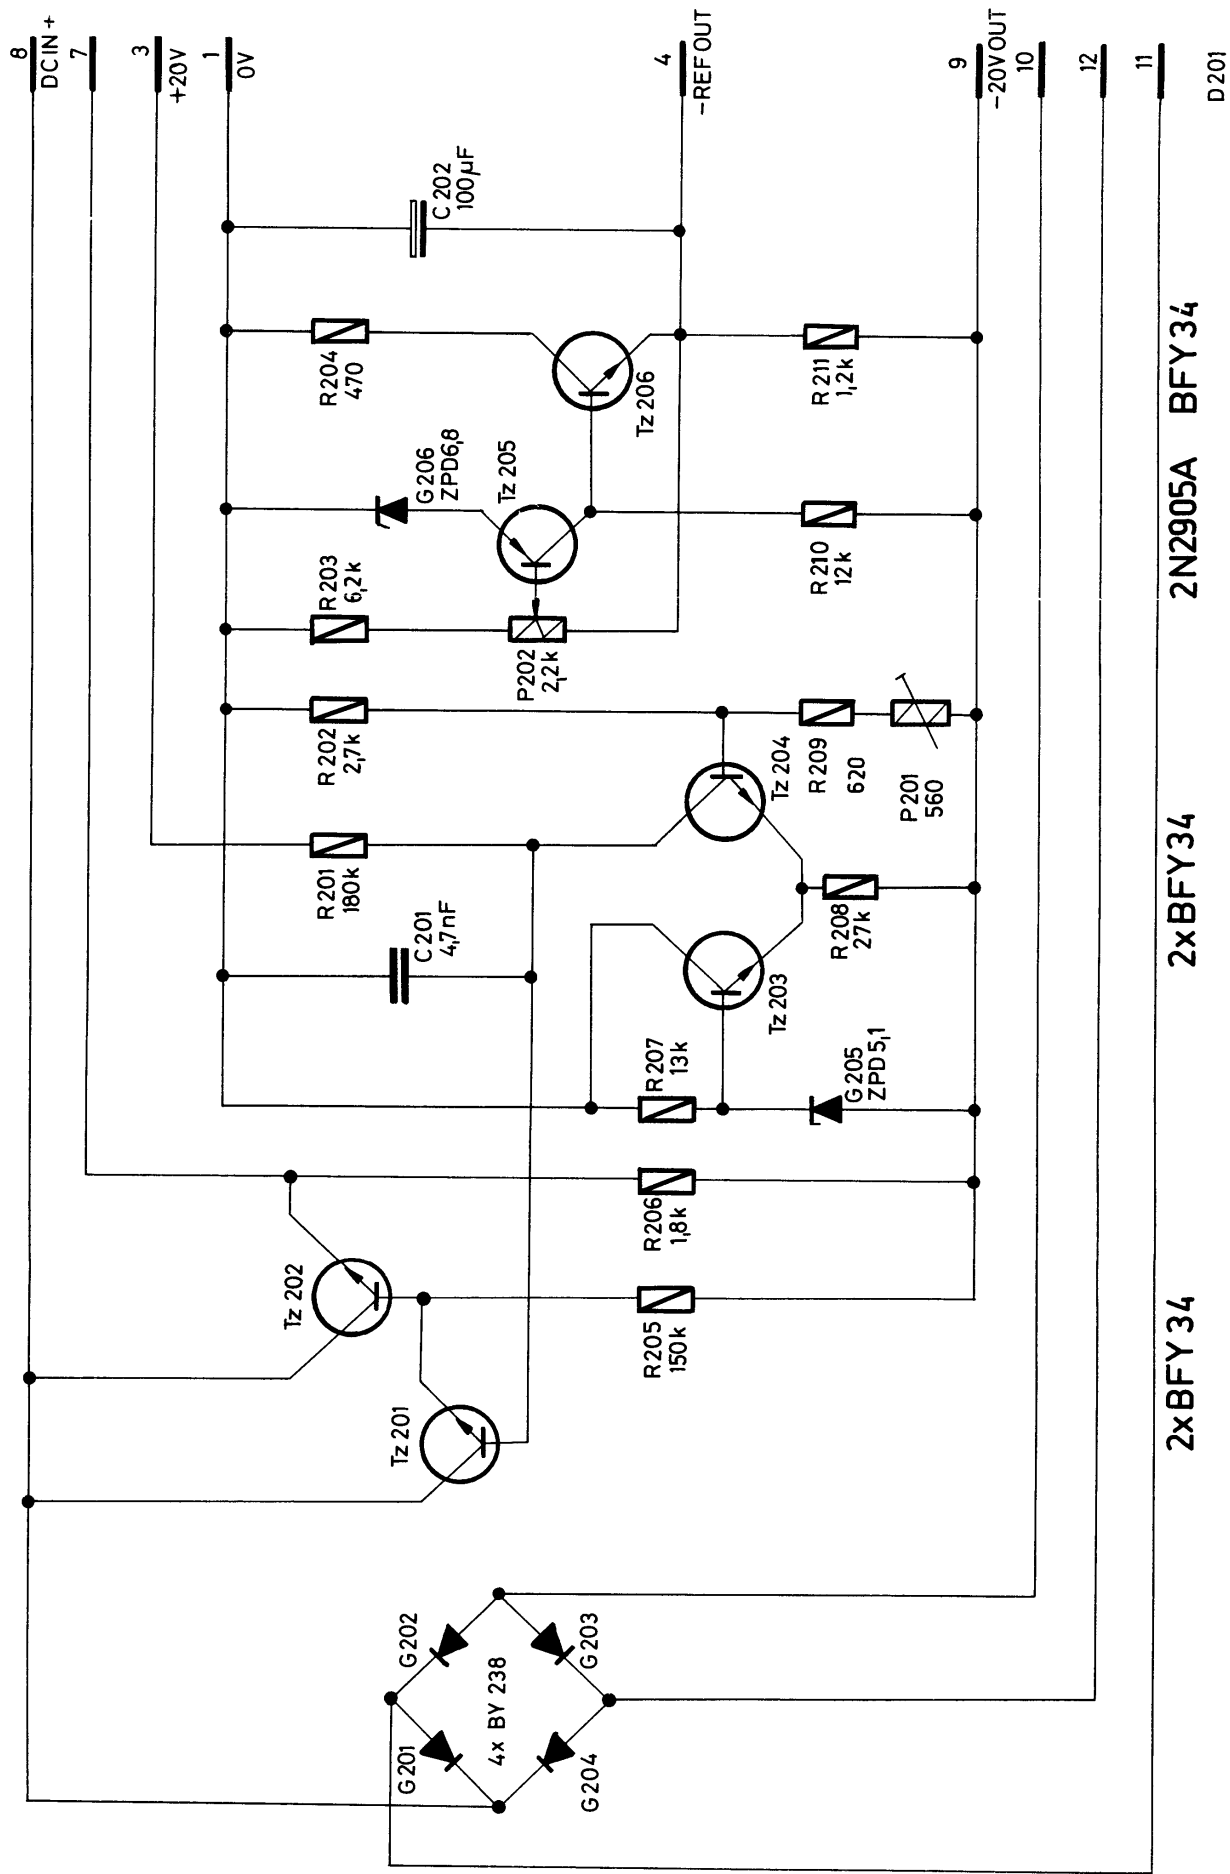

2x BFY 34

2x BFY 34

2N2905A BFY 34



D201

D301

4x BFY 34

2x 2N2905A

4x BFY 34

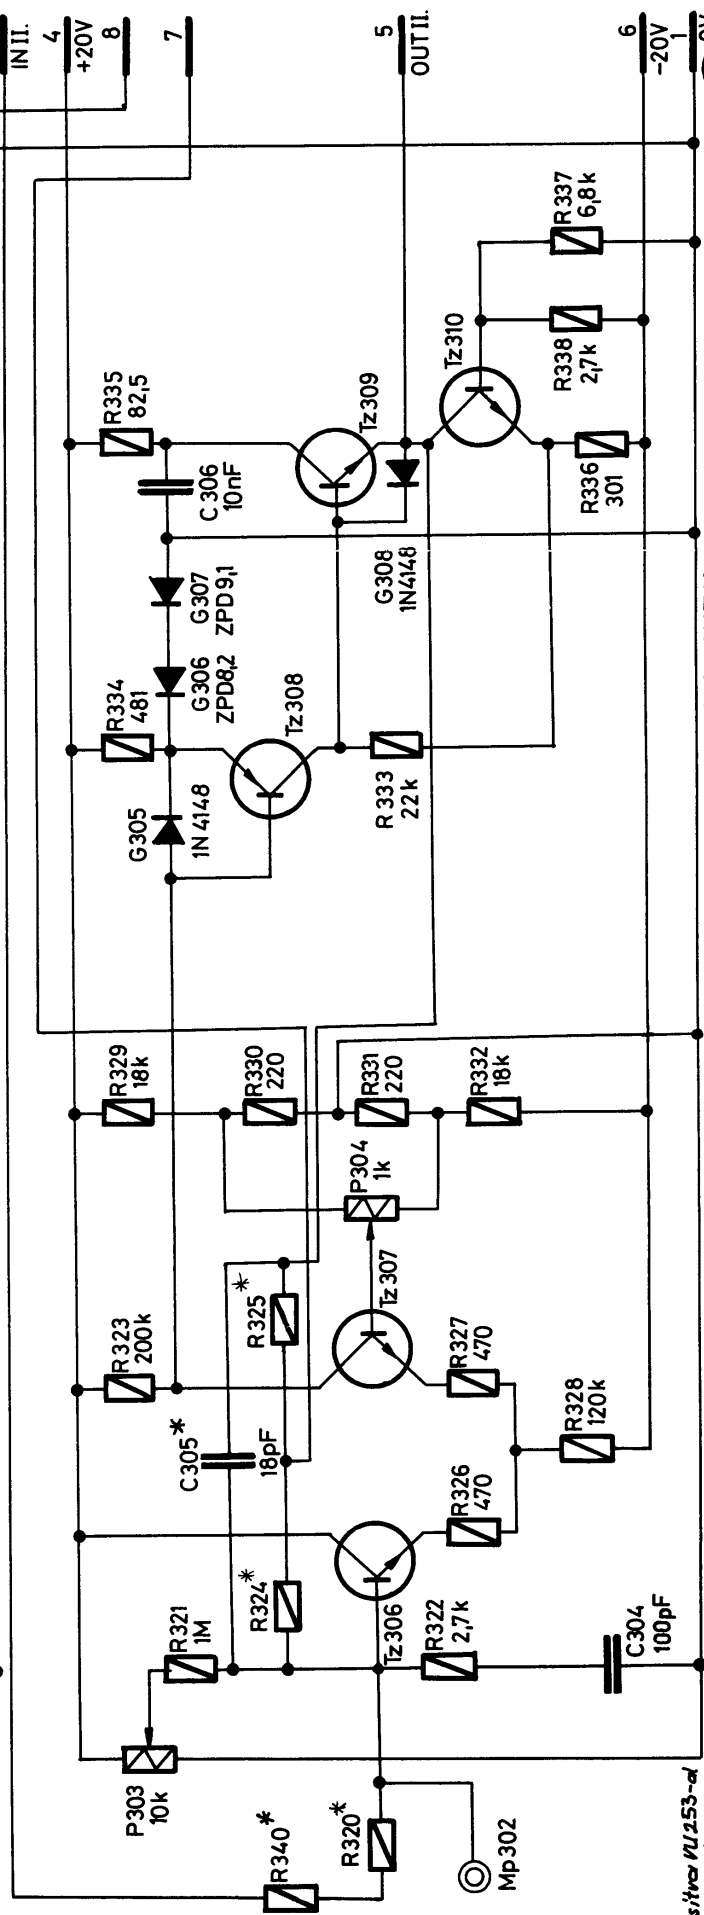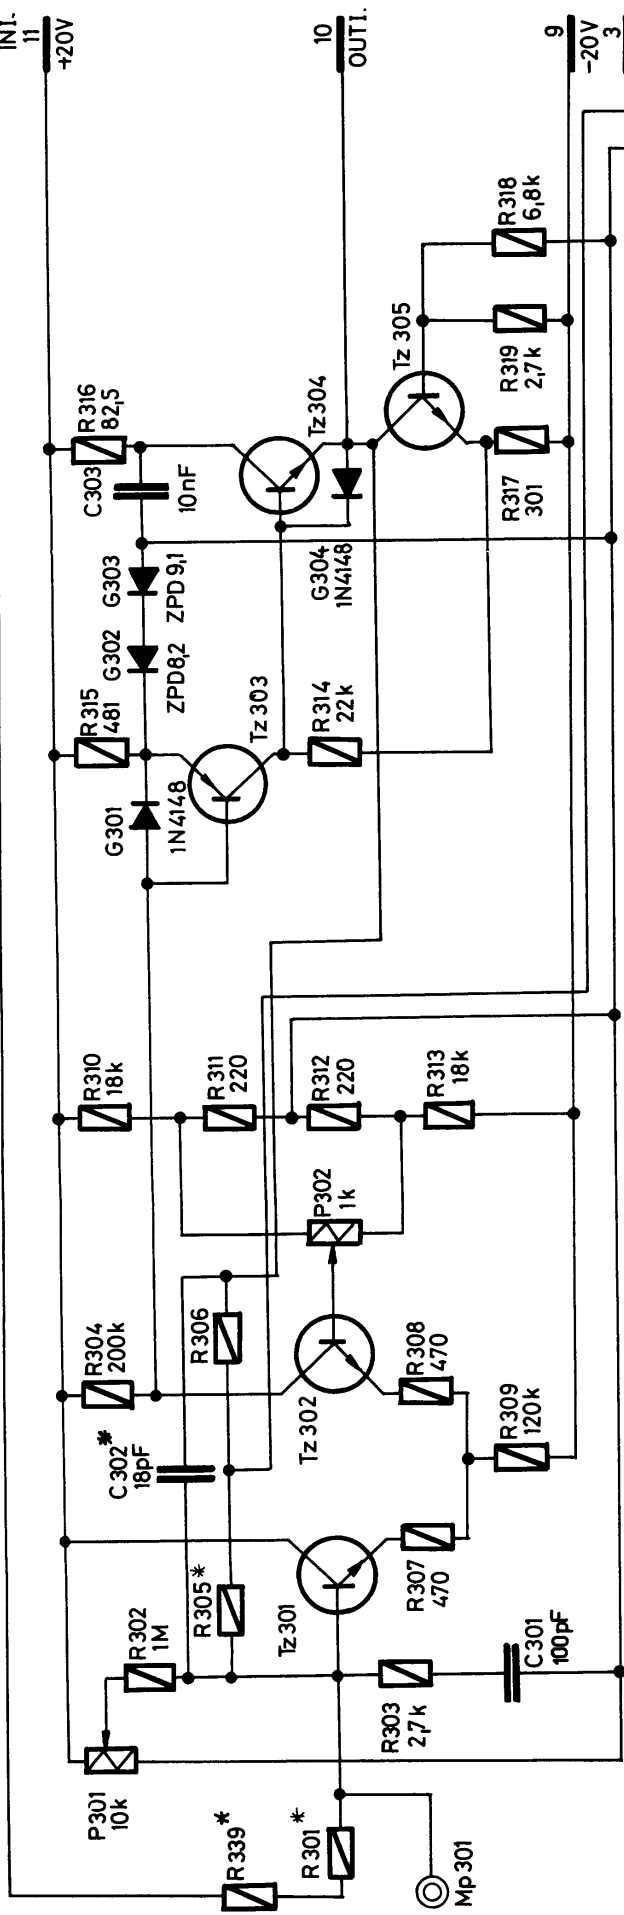Módosítva VU253-a
196. II. 25. 3. sz.

74. II. Ábrat

EMG1117/3 EMG1117/4
EMG1117/5 EMG1117/6

4340050083 U3/3

7

7/1


D401

BFY34 2N2905A BFY34

2x BFY34


BC212B 2N2905A BFY34

6

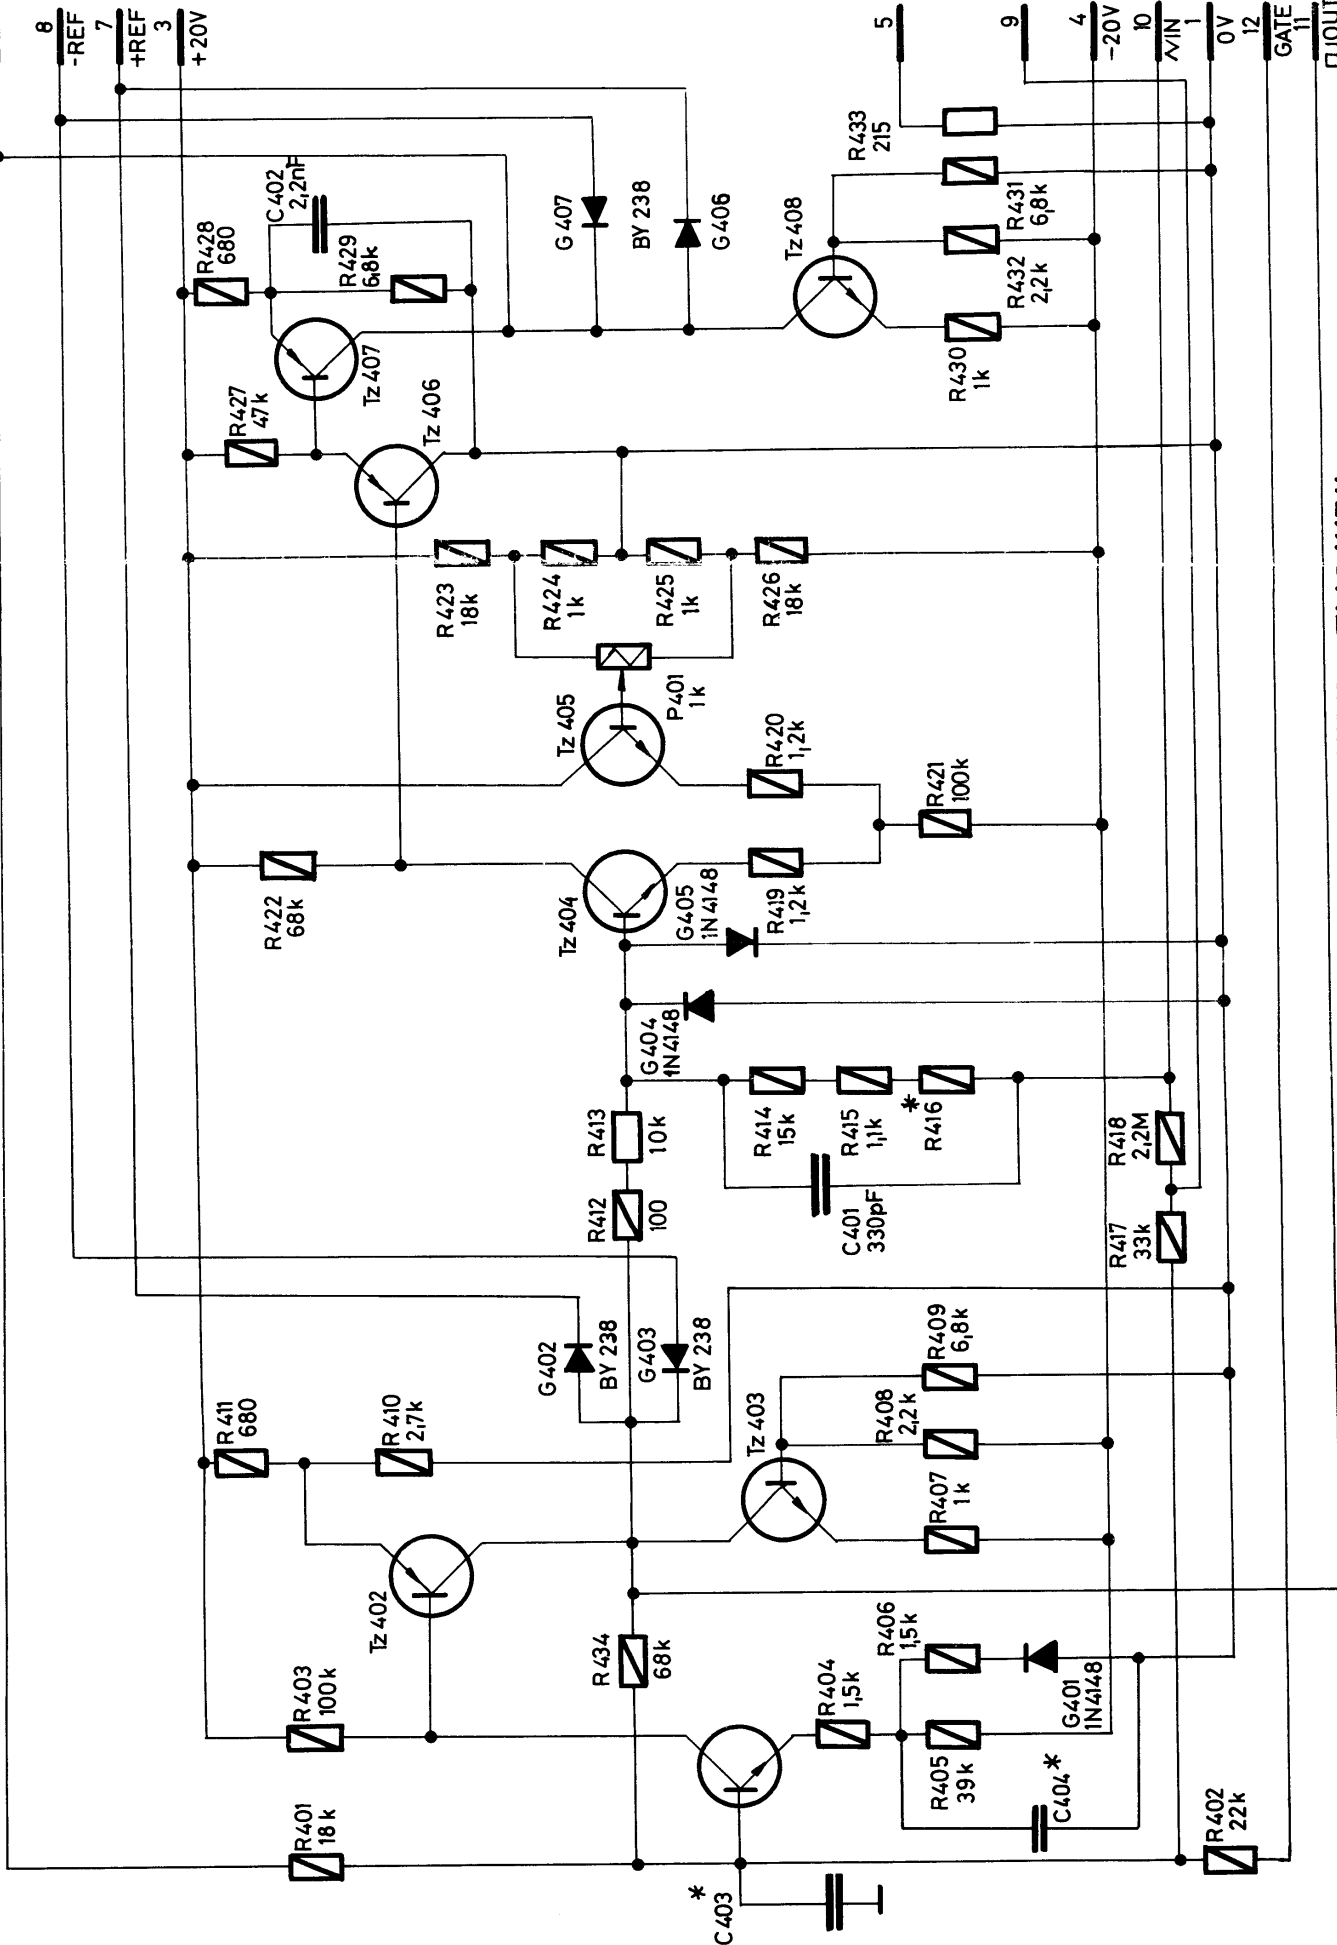

D501


2N2905A

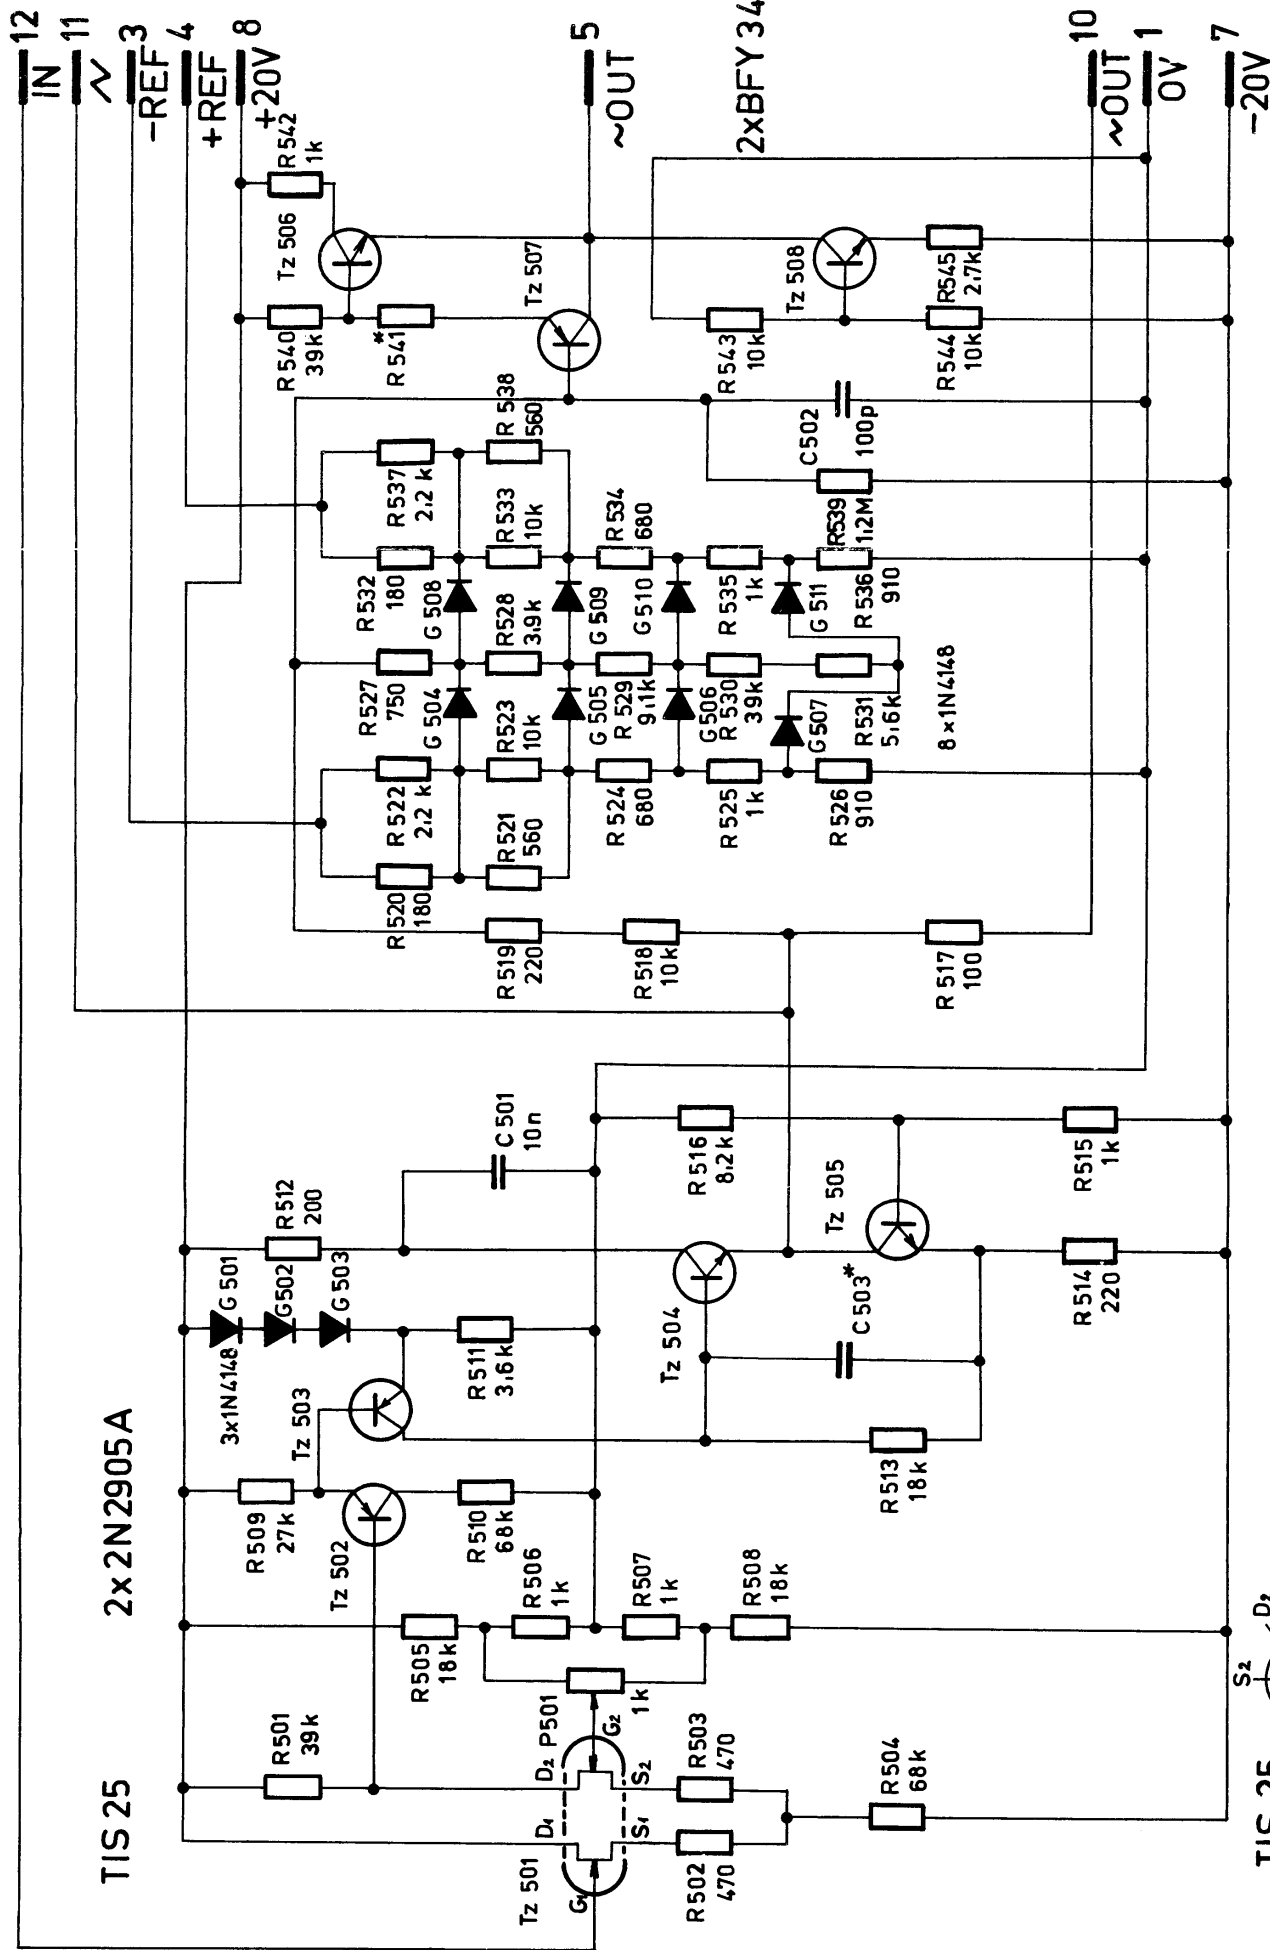

TIS 25

2x 2N2905A

TIS 25





2x BFY 34

1117/3 1117/4

1117/5 1117/6

9



4340050085 U5/3 1/7

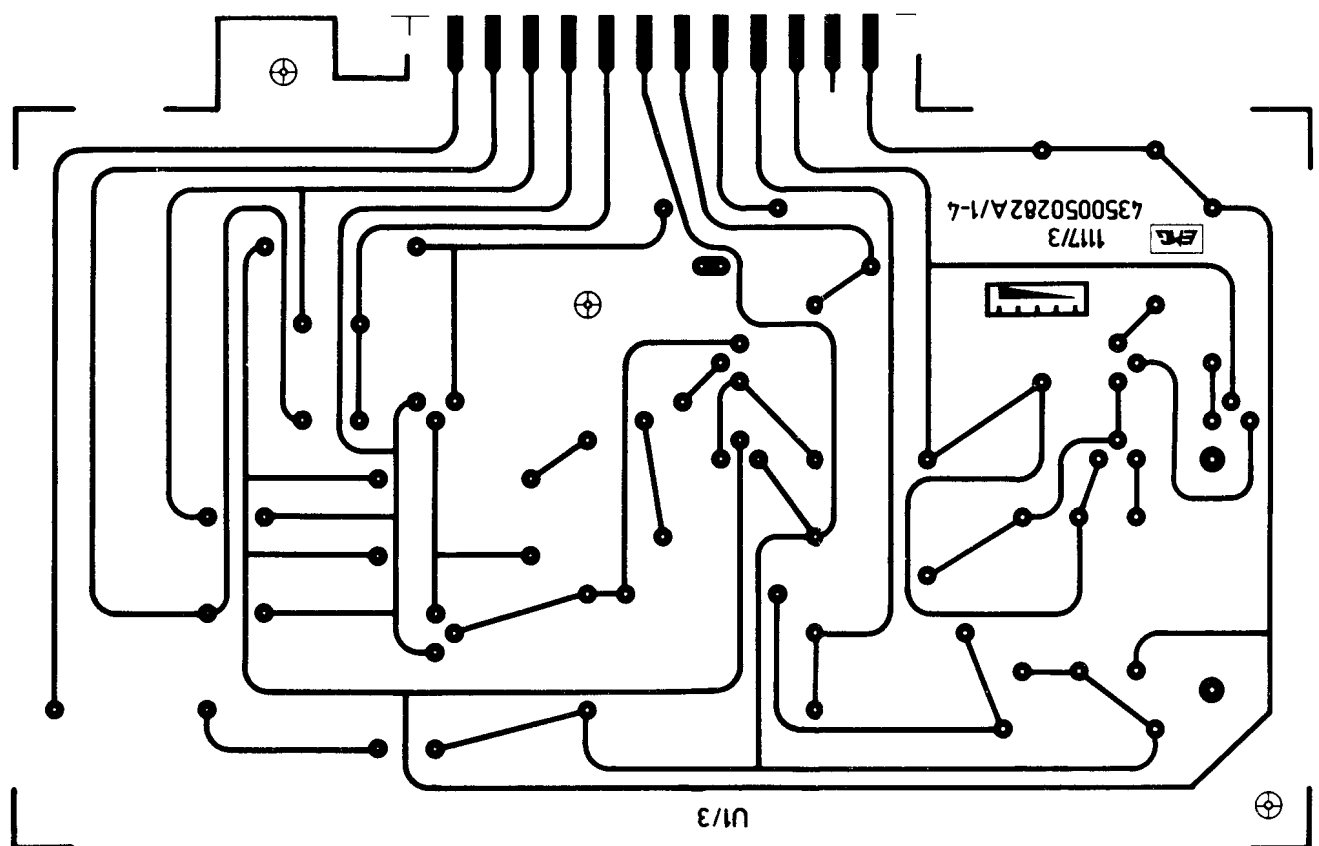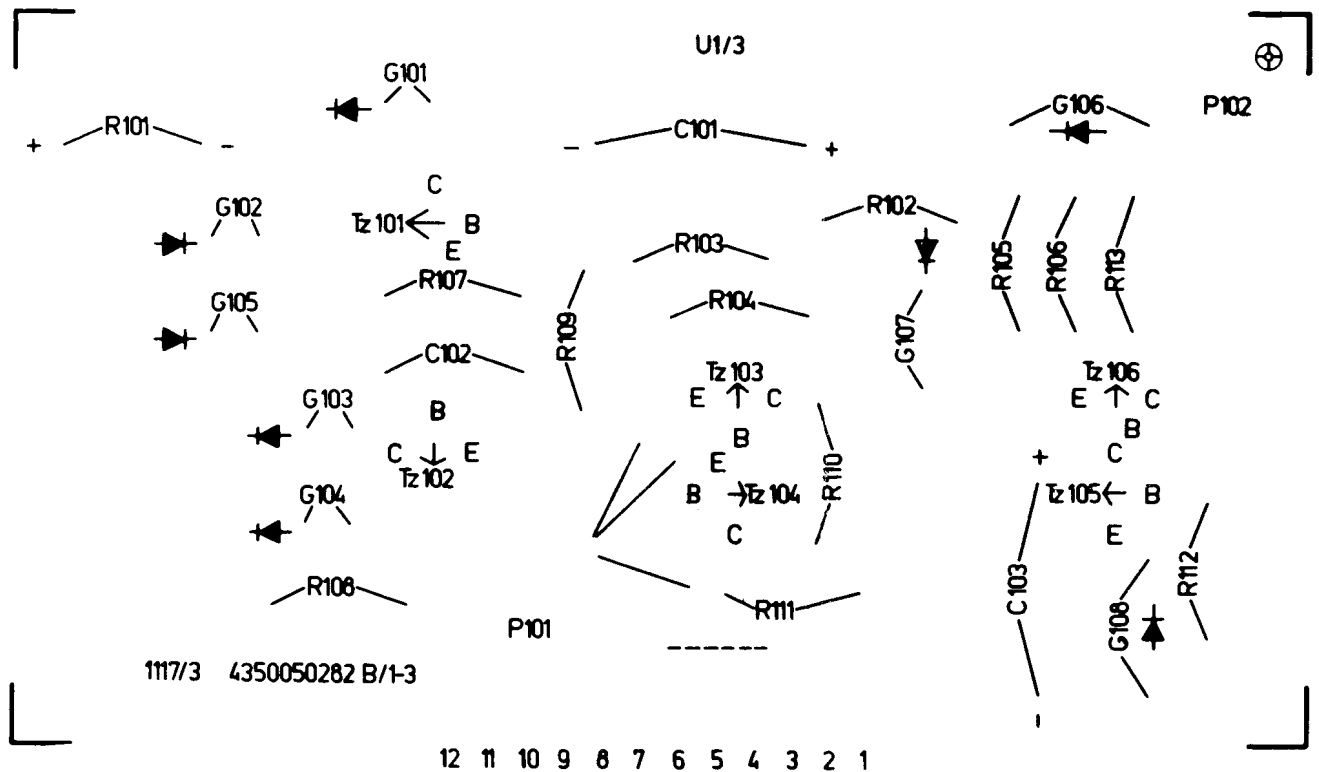

EMG 1117/3; 1117/4; 1117/5; 1117/6



15

74. II. Anthony

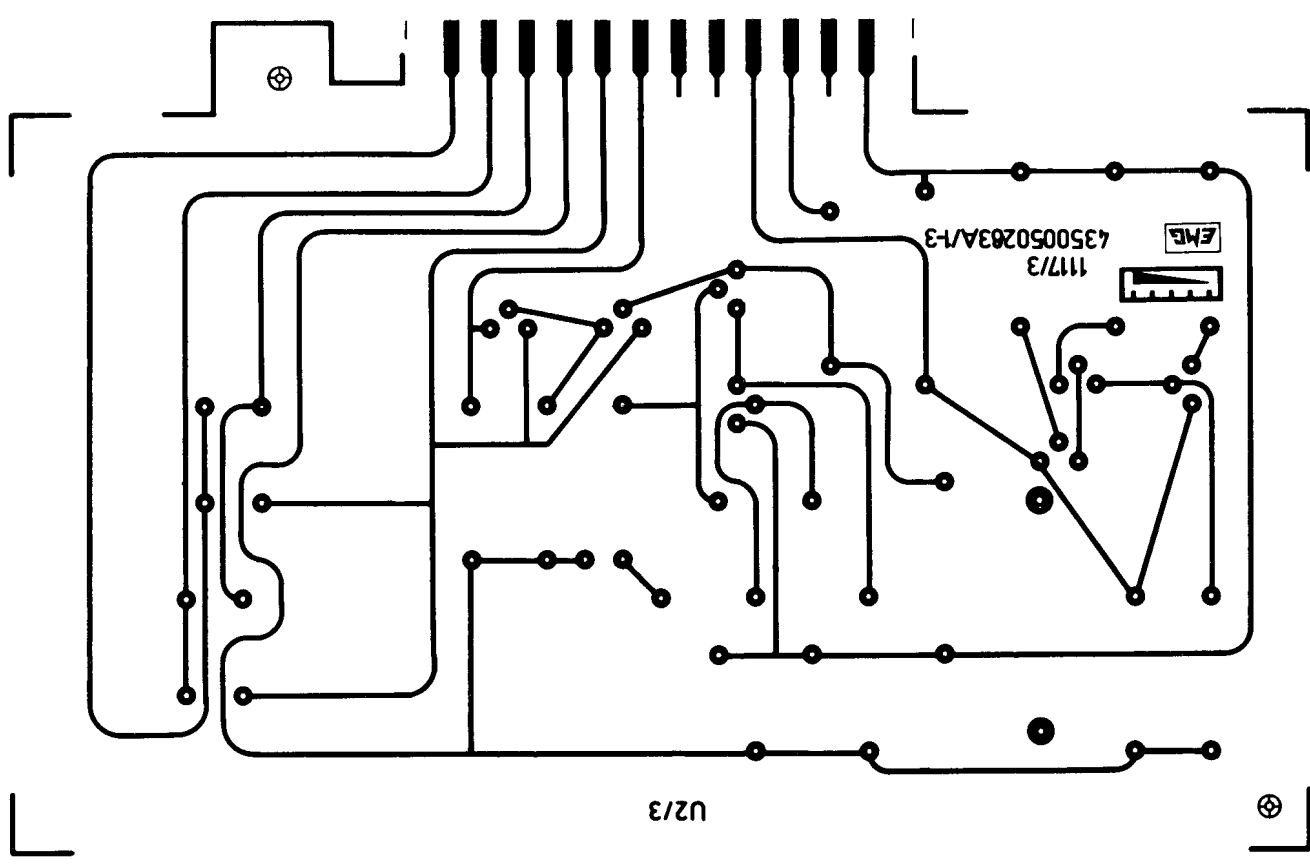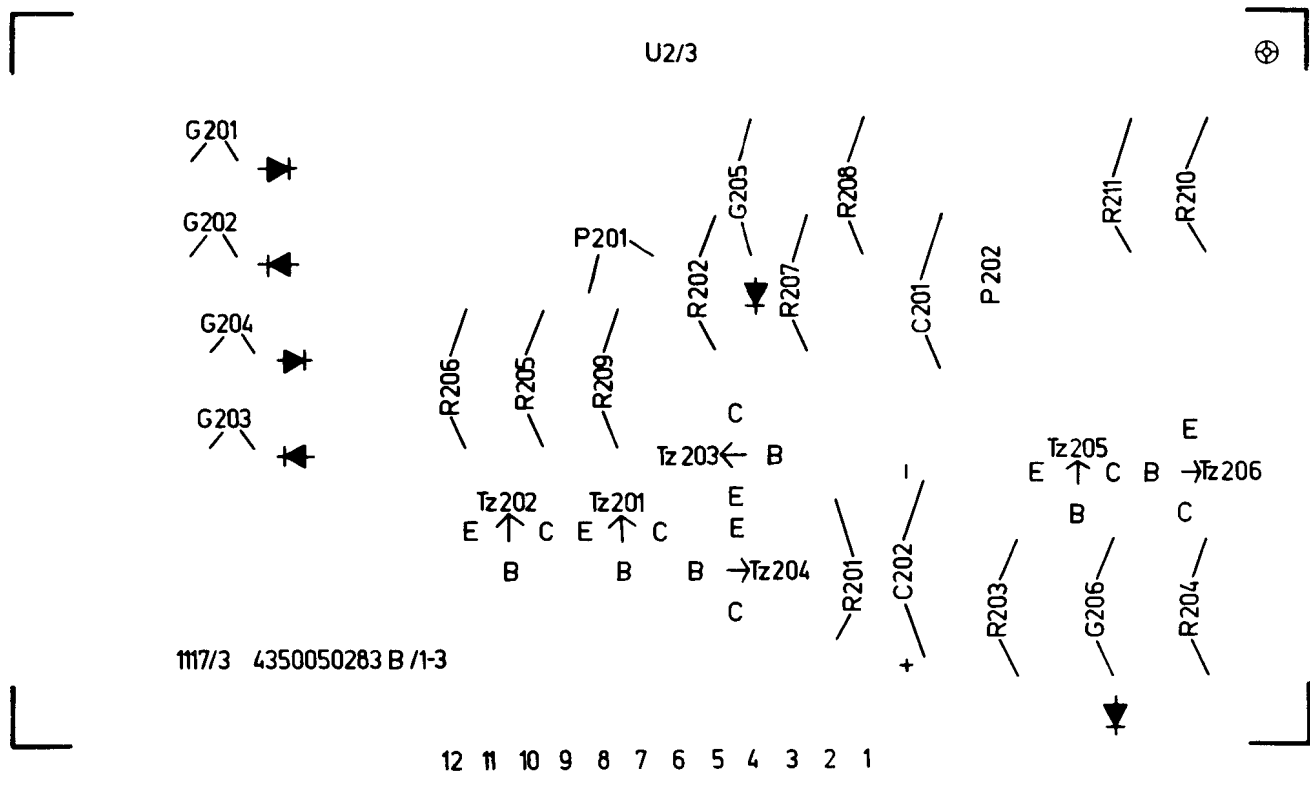

EMG 1117/3; 1117/4; 1117/5; 1117/6


74. II. Anthony

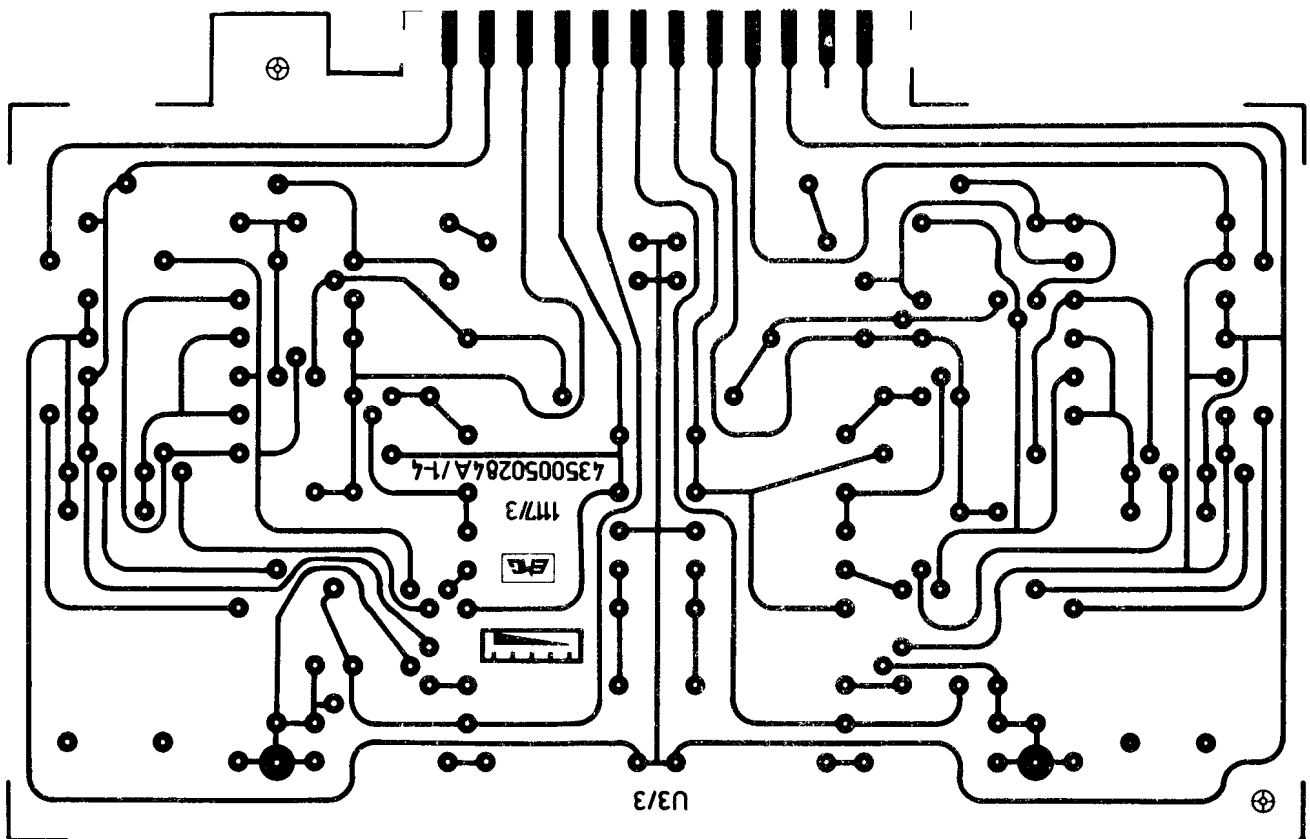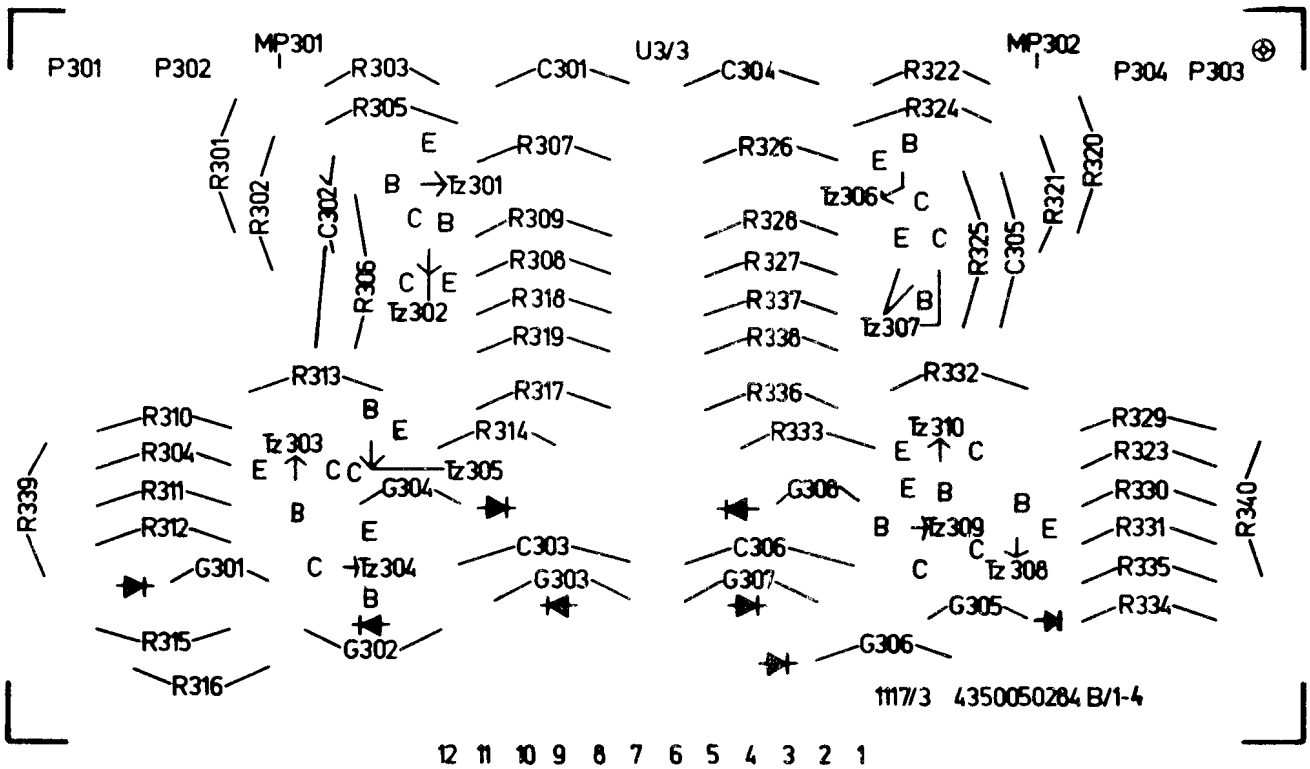

EMG 1117/3; 1117/4; 1117/5; 1117/6


17

74. II. Ankom

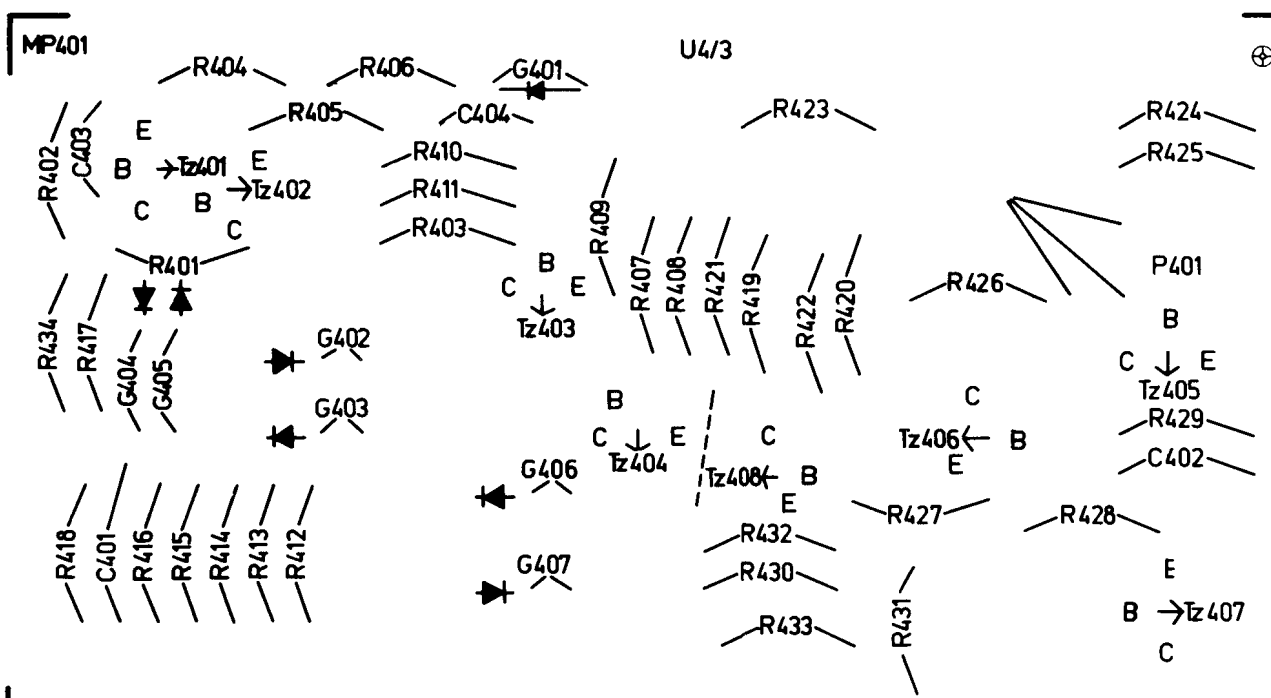


1117/3 4350050285 B/1-4

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

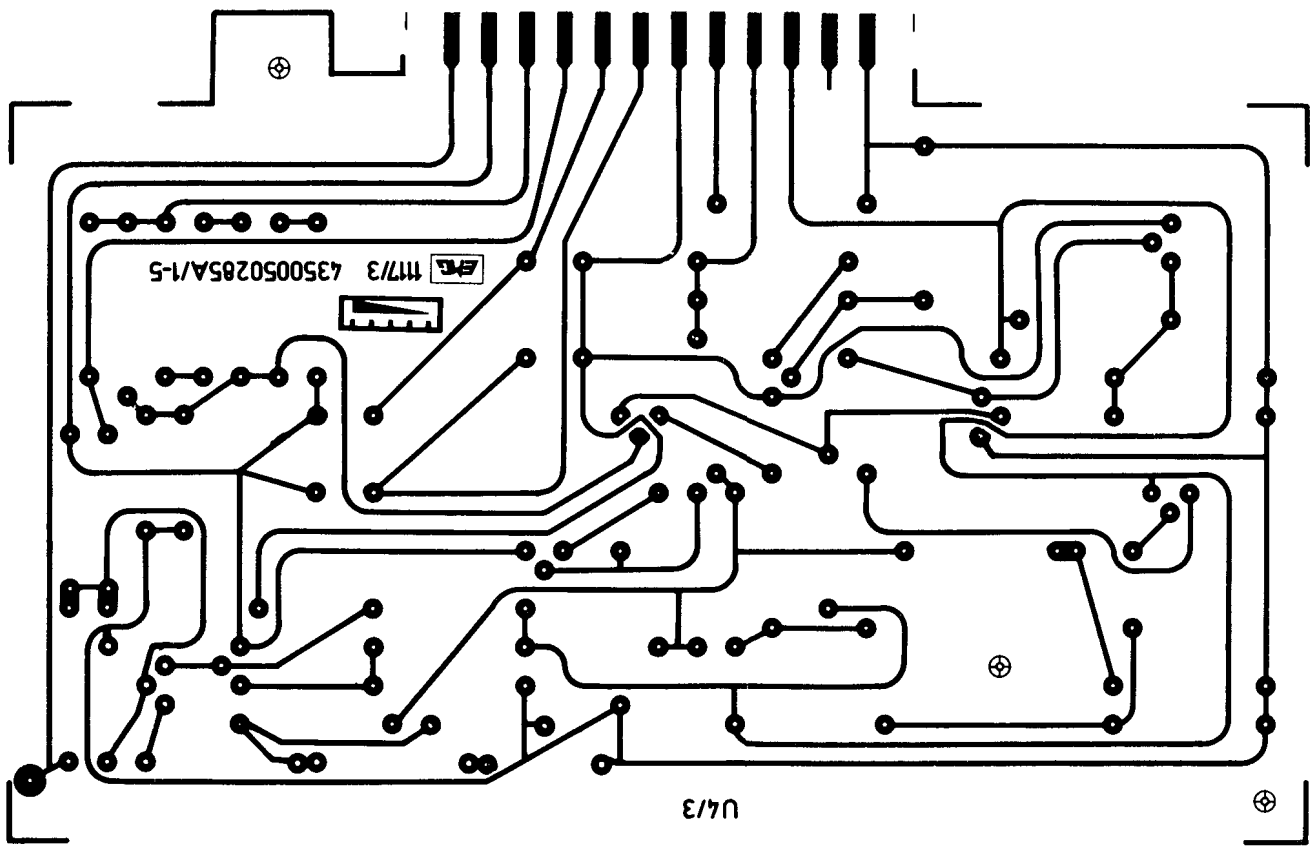

EMG 1117/3; 1117/4; 1117/5; 1117/6

74. II. V. Anshany

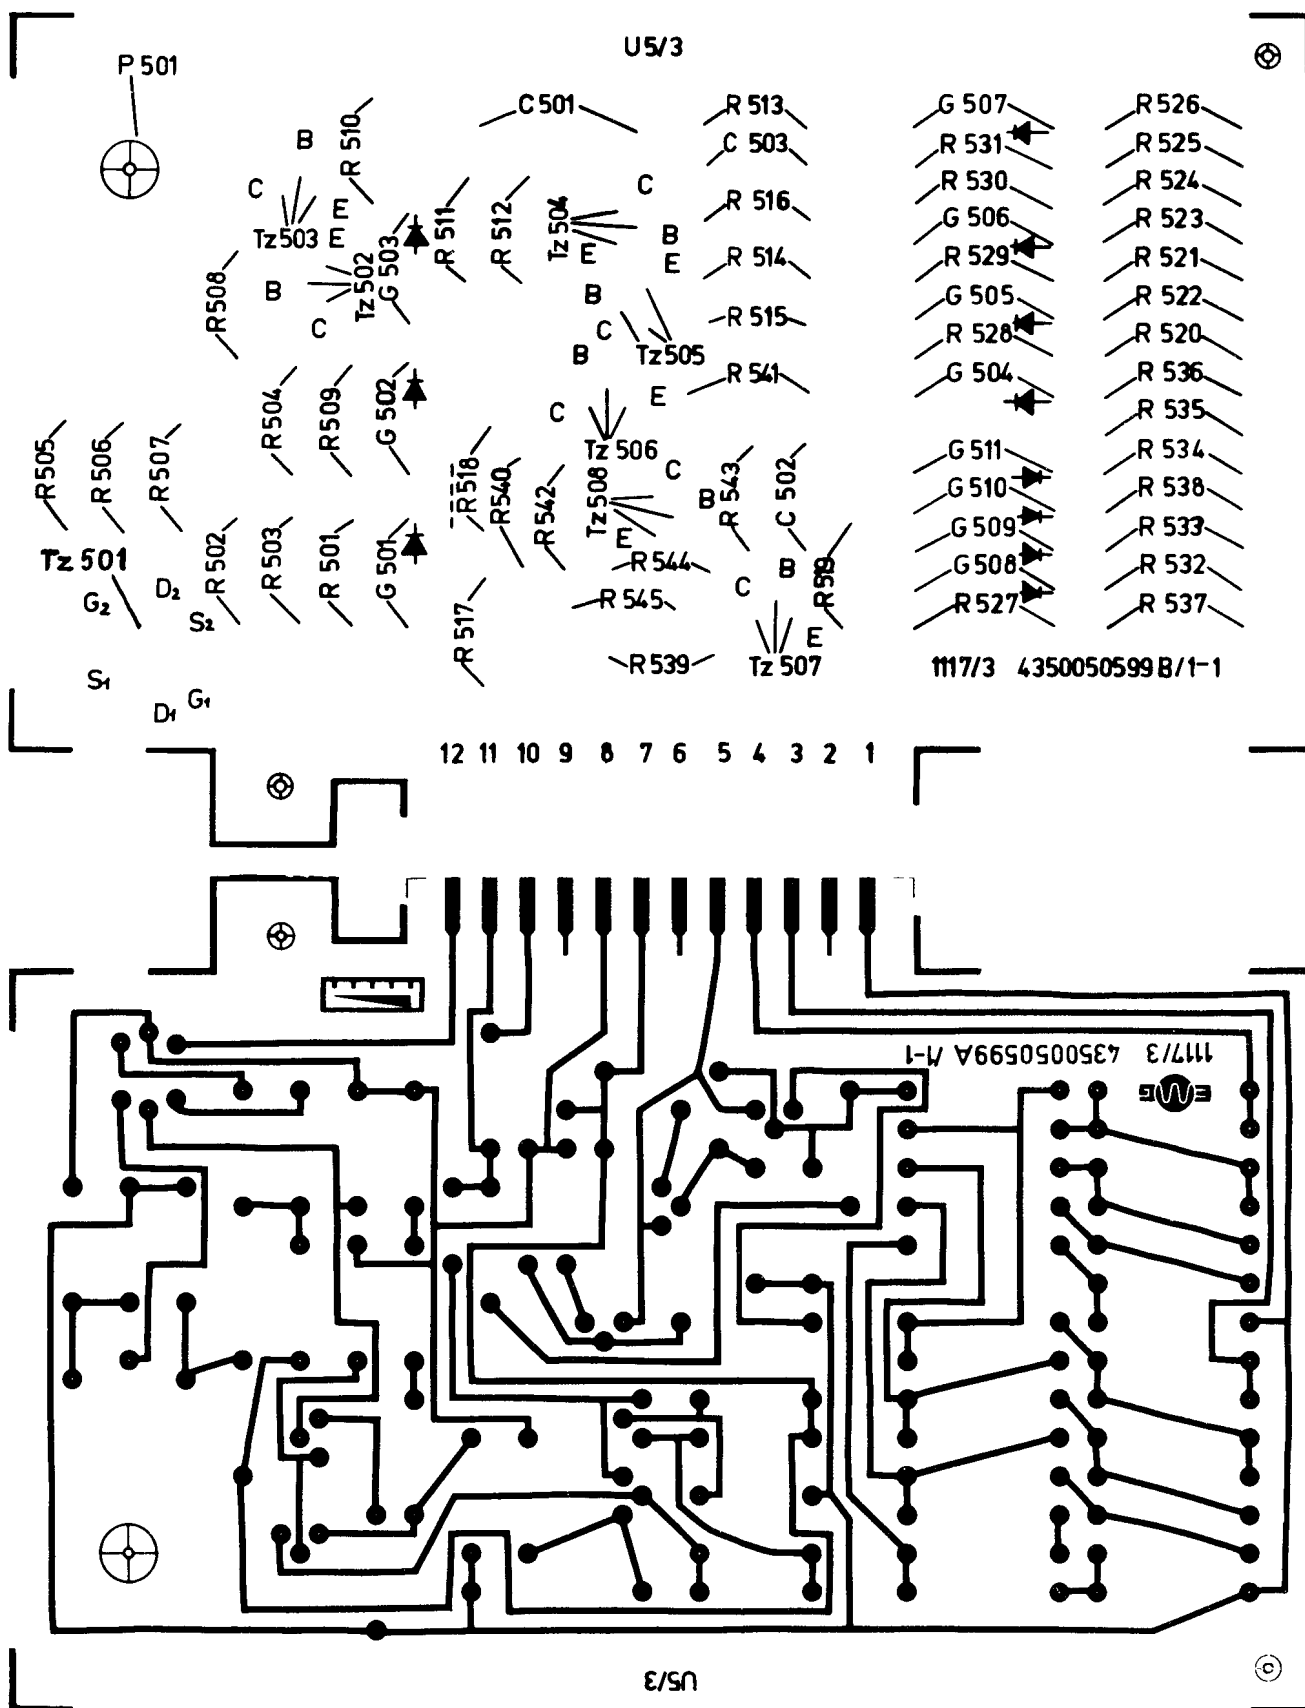

EMG 1117/3; 1117/4; 1117/5; 1117/6

19

74. II. Anthony